


Vloerverwarmingsverdeler

Type Kunststof met flowmeters



De Kunststof-vloerverwarmingverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijden dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden. De kunststofverdeler is geschikt voor verwarmen en koelen.

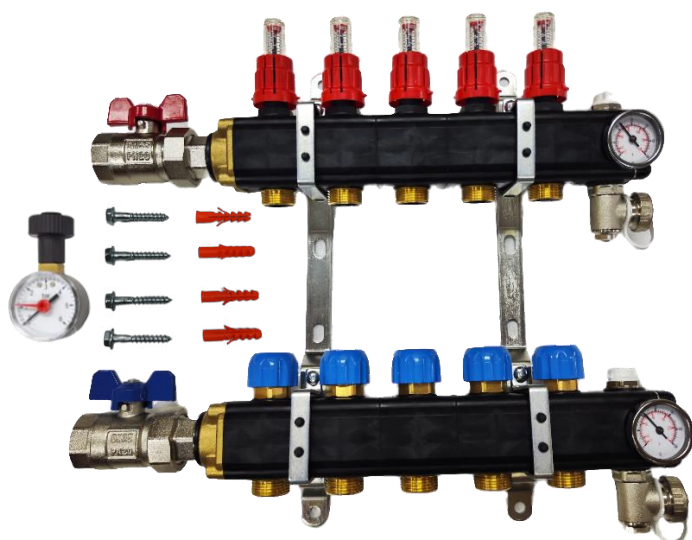



Productspecificaties

Materiaal	Kunststof
Max glycol percentage	50%
Standaard werkdruk	1,5÷2,5 bar
Maximale werkdruk	6 bar
Testdruk	8 bar
Temperatuurbereik	4÷70°C
Uitgangsaansluiting	¾ Euroconus aansluiting
Hartafstand	50 mm
Inbouwdiepte	85 mm
Flowmeters	1-5 ltr/min

Uitvoering

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
2 groepen	250	320	100
3 groepen	300	320	100
4 groepen	350	320	100
5 groepen	400	320	100
6 groepen	450	320	100
7 groepen	500	320	100
8 groepen	550	320	100
9 groepen	600	320	100
10 groepen	650	320	100
11 groepen	700	320	100
12 groepen	750	320	100
13 groepen	800	320	100
14 groepen	850	320	100

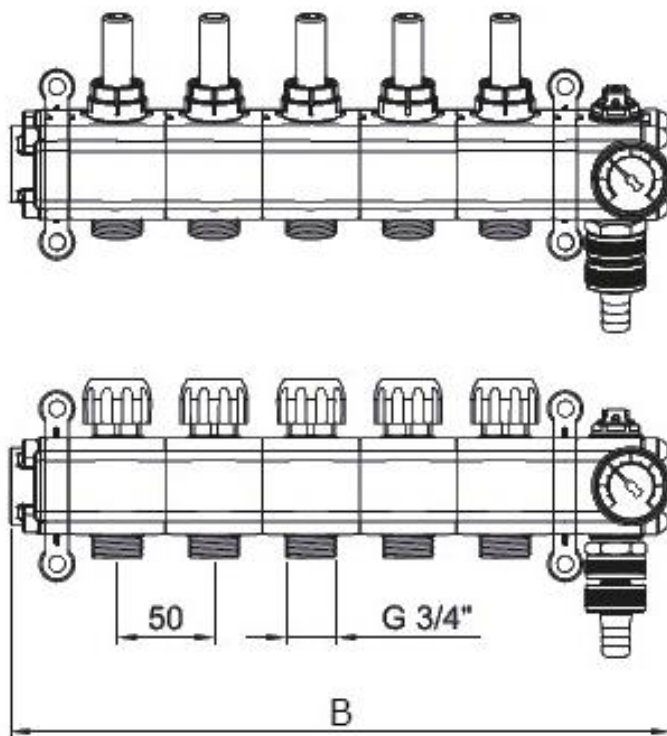

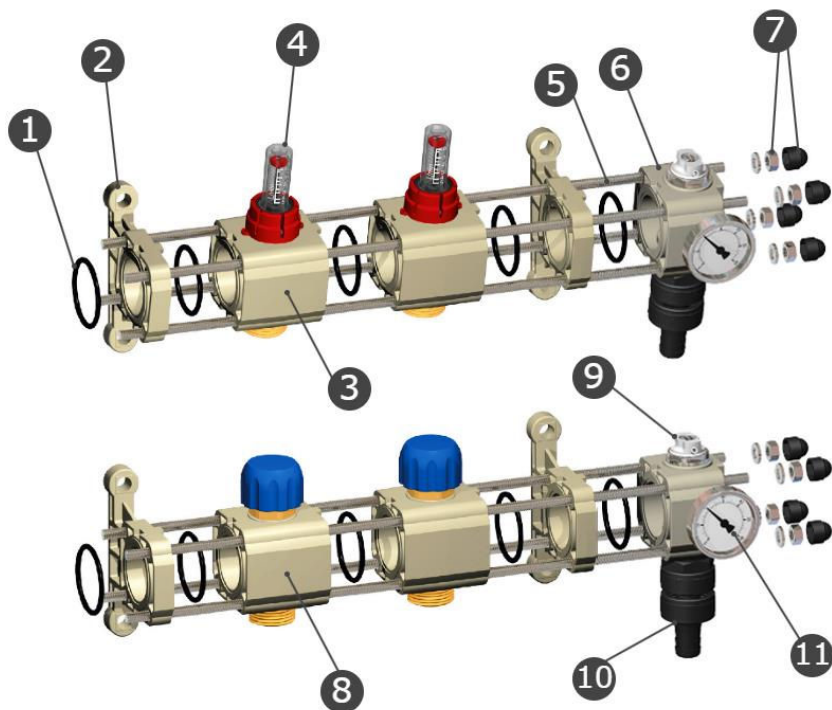

Componenten

1. O-Ring
2. Beugel
3. Toevoer Module
4. Flowmeter
5. Schroefstaaf
6. Eindstuk
7. Moeren & Plastic Doppen
8. Retour Module
9. Luchtafvoer
10. Vulafapkraan
11. Thermometer

